

Steckerverriegelung


Diese Verriegelung ist für 110-V-, 220-V- und 550-V-Stecker vorgesehen. Sie erfordert ein Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser von 0,63 cm.

Installation für einen Stromstecker

1. Öffnen Sie die Verriegelung und setzen Sie den Steckerkopf in die Vertiefung ein.

Hinweis: Führen Sie das Kabel durch die Öffnung in der Verriegelung (siehe Abbildung 1), und schließen Sie die Abdeckung. Prüfen Sie, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist.

2. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an dem Loch an, bei dem sich die Verriegelung am wenigsten bewegen lässt.
3. Ziehen Sie am Kabel, um sicherzustellen, dass der Stecker nicht entfernt werden kann.

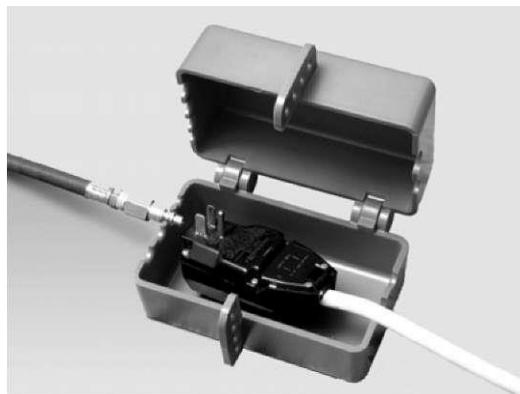

Installation für einen pneumatischen Stecker



← Verengter Teil

1. Wählen Sie das Loch mit dem passenden Durchmesser, um den verengten Teil des Steckers zu halten, und schließen Sie die Abdeckung.
2. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an dem Loch an, bei dem sich die Verriegelung am wenigsten bewegen lässt.
3. Ziehen Sie am Kabel, um sicherzustellen, dass der Stecker nicht entfernt werden kann.